


LEGENDA STIEN:


S1

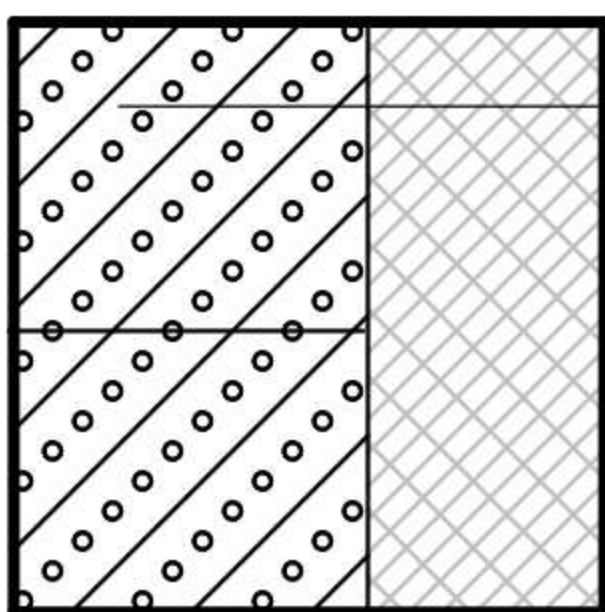

int. ext.


- Vápennocementová omietka
- Presné tvárnice YTONG Univerzal hr. 300mm
- Tepelná izolácia EPS 70, hr. 200mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm

S2

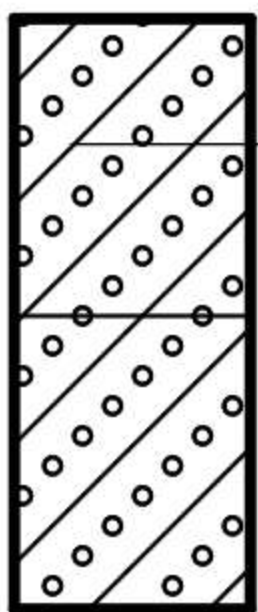


- Vápennocementová omietka
- Presné tvárnice YTONG Statik; hr. 200mm
- Vápennocementová omietka

S3

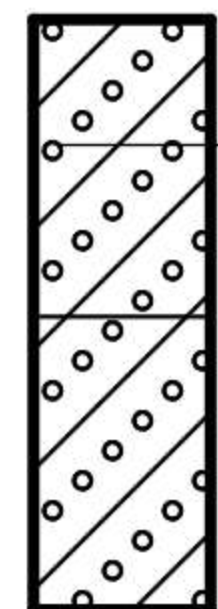


- Vápennocementová omietka
- Presné tvárnice YTONG P2-500; hr.150mm
- Vápennocementová omietka

S4

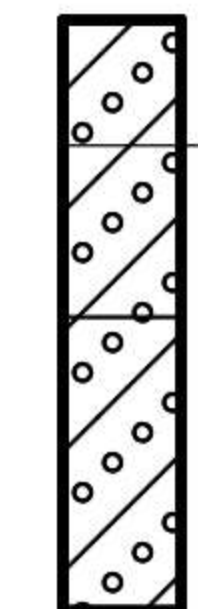

- Vápennocementová omietka
- Presné tvárnice YTONG P2-500; hr.100mm
- Vápennocementová omietka


S5

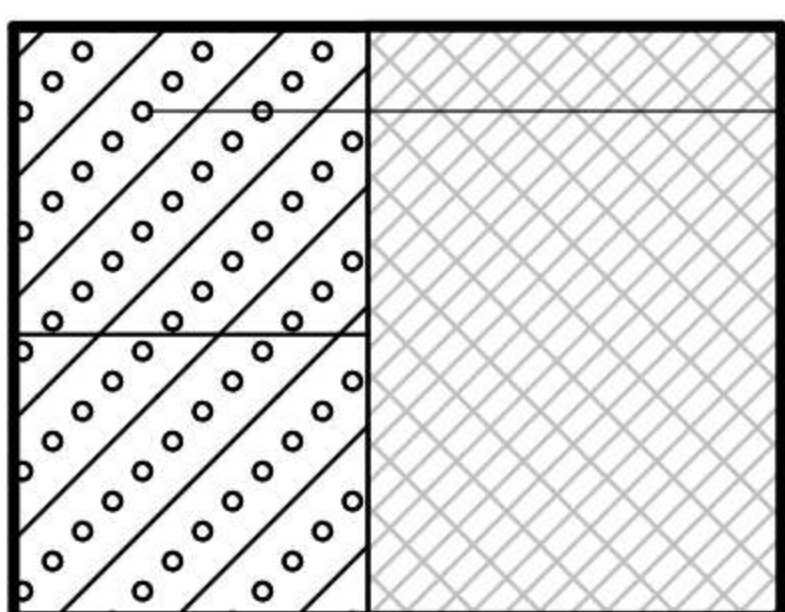

int. ext.


- Vápennocementová omietka
- Presné tvárnice YTONG Univerzal hr. 300mm
- Tepelná izolácia EPS 70, hr. 200+150mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm

S6

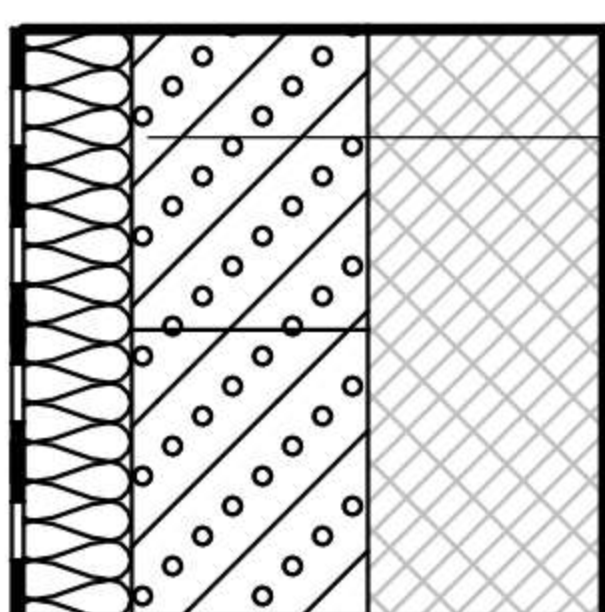

- HI - Fólia PVC Fatrfol
- Geotextília
- Tepelná izolácia MV hr. 100mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- Presné tvárnice YTONG Univerzal hr. 200mm
- Tepelná izolácia EPS 70, hr. 200mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm


S7

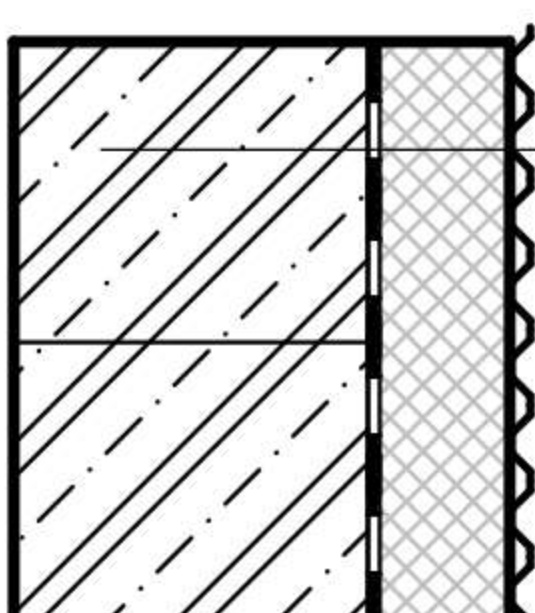

int. ext.


- Debniace tvárnice hr. 300m
- HI Asfaltový pás - Hydrobit V60S35
- Tepelná izolácia XPS hr. 120mm ($\lambda=0,033 \text{ W/(m.K)}$)
- NOP fólia

S8

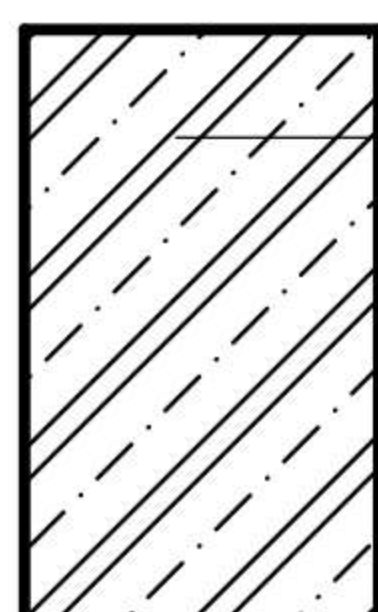


- Vápennocementová omietka
- Monolitická ŽB stena hr.300mm
- Vápennocementová omietka

S9

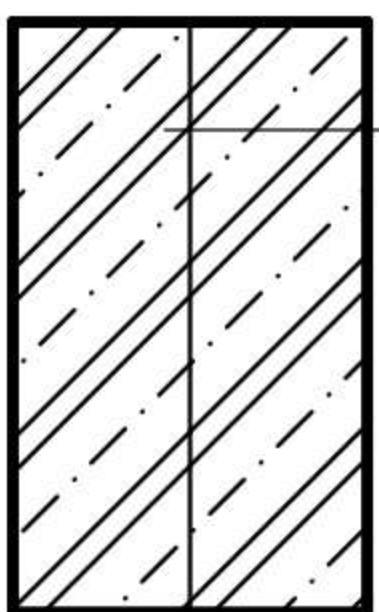


- Vápennocementová omietka
- Monolitická ŽB stena hr.150mm
- Dilatačná škára
- Monolitická ŽB stena hr.150mm
- Vápennocementová omietka

S10

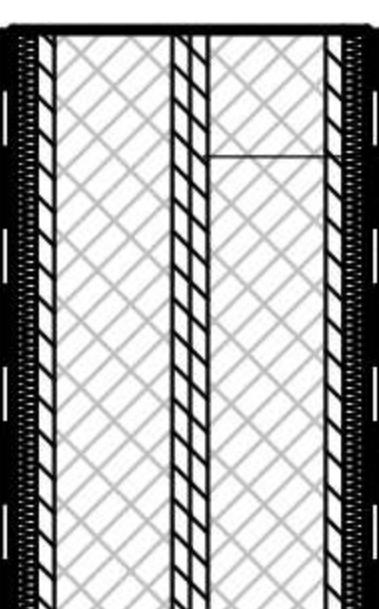


- HI - Fólia PVC Fatrfol
- Geotextília
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- KVH hranol hr. 100mm
- Tepelná izolácia EPS, hr. 100mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- Dilatačná škára
- OSB doska hr. 15mm
- KVH hranol hr. 100mm
- Tepelná izolácia EPS, hr. 100mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- Geotextília
- HI - Fólia PVC Fatrfol

S11

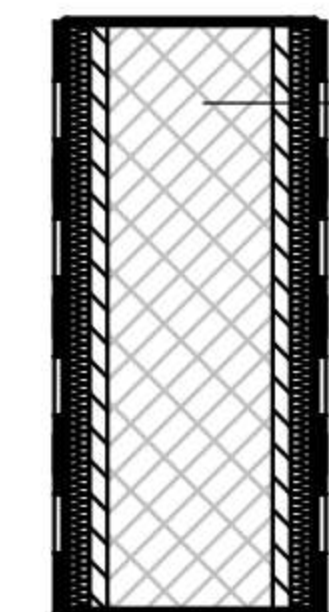


- HI - Fólia PVC Fatrfol
- Geotextília
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- KVH hranol hr. 140mm
- Tepelná izolácia EPS, hr. 140mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- Geotextília
- HI - Fólia PVC Fatrfol

S12

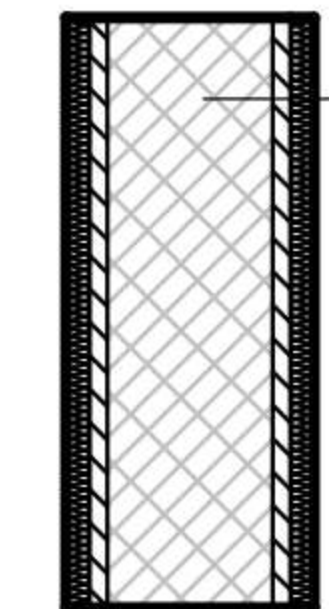

- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- KVH hranol hr. 140mm
- Tepelná izolácia EPS, hr. 140mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- OSB doska hr. 15mm
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm

S13

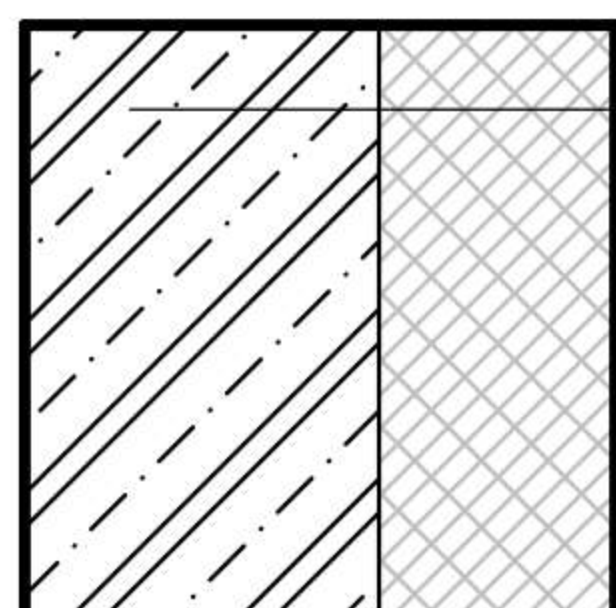


int. ext.

- Vápennocementová omietka
- Monolitická ŽB stena hr. 300mm
- Tepelná izolácia EPS 70, hr. 200mm ($\lambda=0,038 \text{ W/(m.K)}$)
- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm

LEGENDA PODLÁH:


P1

- Povrchová úprava, hr. 15mm
- Stavebné lepidlo/ Vyrovnávajúca podložka, hr. 5mm
- Betónový poter, hr. 70mm
- Separáčna vrstva
- Tepelná izolácia EPS 150S, hr. 150mm ($\lambda=0,034 \text{ W/(m.K)}$)
- Separáčna vrstva - PE fólia
- HI - Asfaltový pás - Hydrobit V60 S35
- Penetračný náter
- Podkladný betón, hr. 150mm
- Štrkové lôžko fr. 32/64mm, 150mm

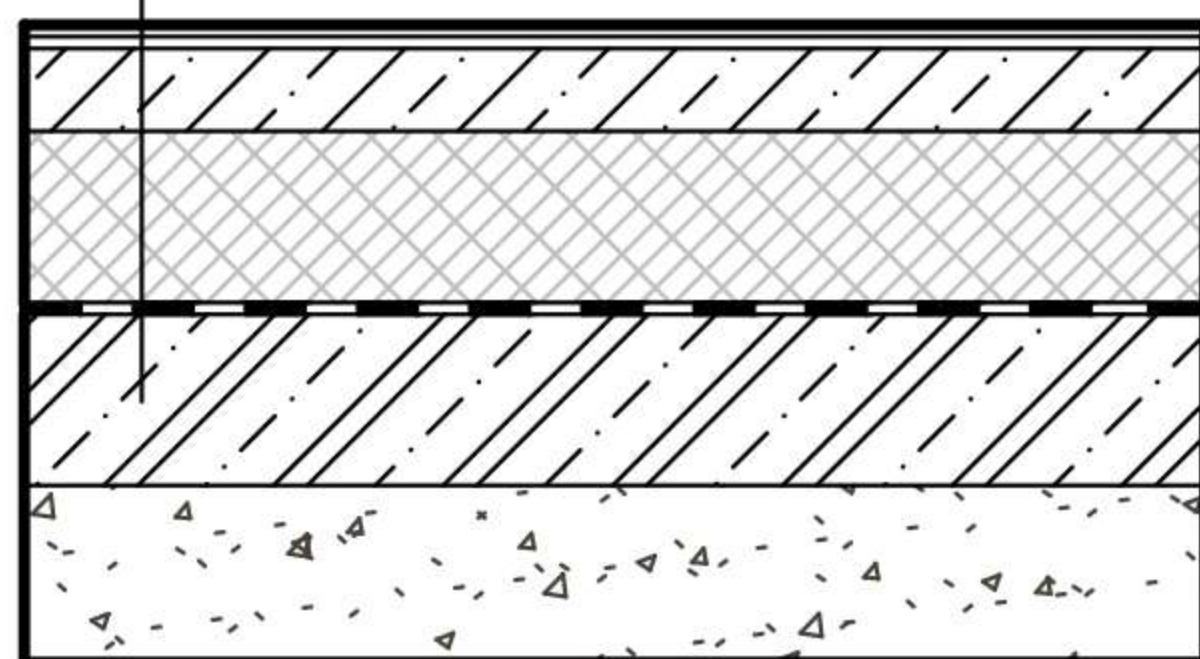

P2


- Povrchová úprava, hr. 15mm
- Stavebné lepidlo/ Vyrovnávajúca podložka, hr. 5mm
- Betónový poter, hr. 60mm
- Separáčna vrstva
- Tepelná izolácia EPS 100S, hr. 50mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- Separáčna vrstva - PE fólia
- ŽB stropná doska, hr. 200mm
- Vápennocementová omietka

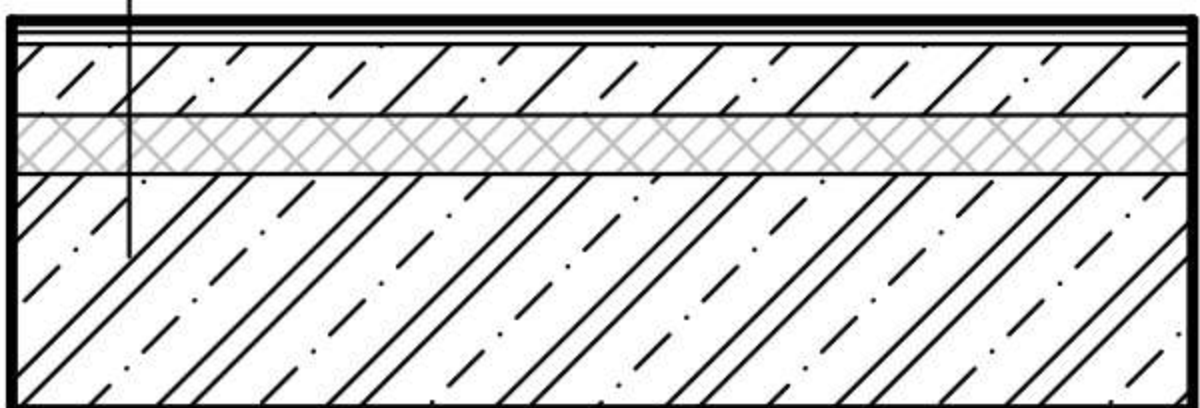

LEGENDA STRIECH:

R1

- HI - Fólia PVC Fatrfol
- Geotextília
- Tepelná izolácia PIR hr. 120+100mm ($\lambda=0,022 \text{ W/(m.K)}$)
- Tepelná izolácia EPS v spáde 2% min hr. 20mm ($\lambda=0,034 \text{ W/(m.K)}$)
- Parozábrana
- ŽB stropná doska, hr. 200mm
- Vápennocementová omietka

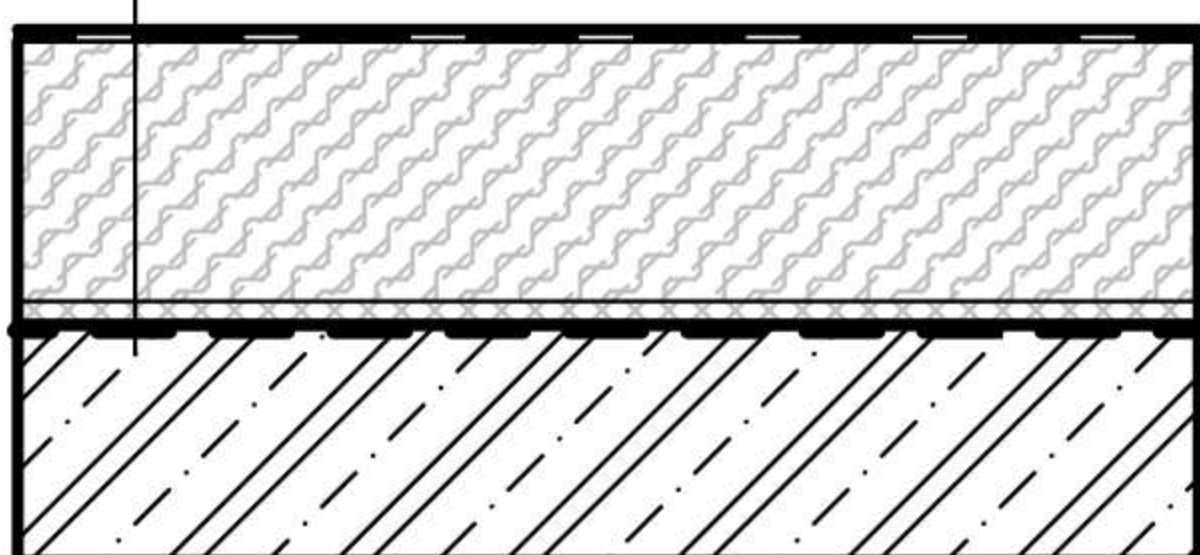

R2

- Strešná krytina - Falcovaný plech
- Separáčna vetracia rohož
- Záklop OSB doska hr. 15mm
- Latovanie 40x50mm spílené v spáde 2%
- Trám 100x200mm
- OSB doska hr. 15mm
- Tepelná izolácia MV hr. 20mm ($\lambda=0,036 \text{ W/(m.K)}$)
- Silikónová omietka, hr. zrna 2mm

